PC



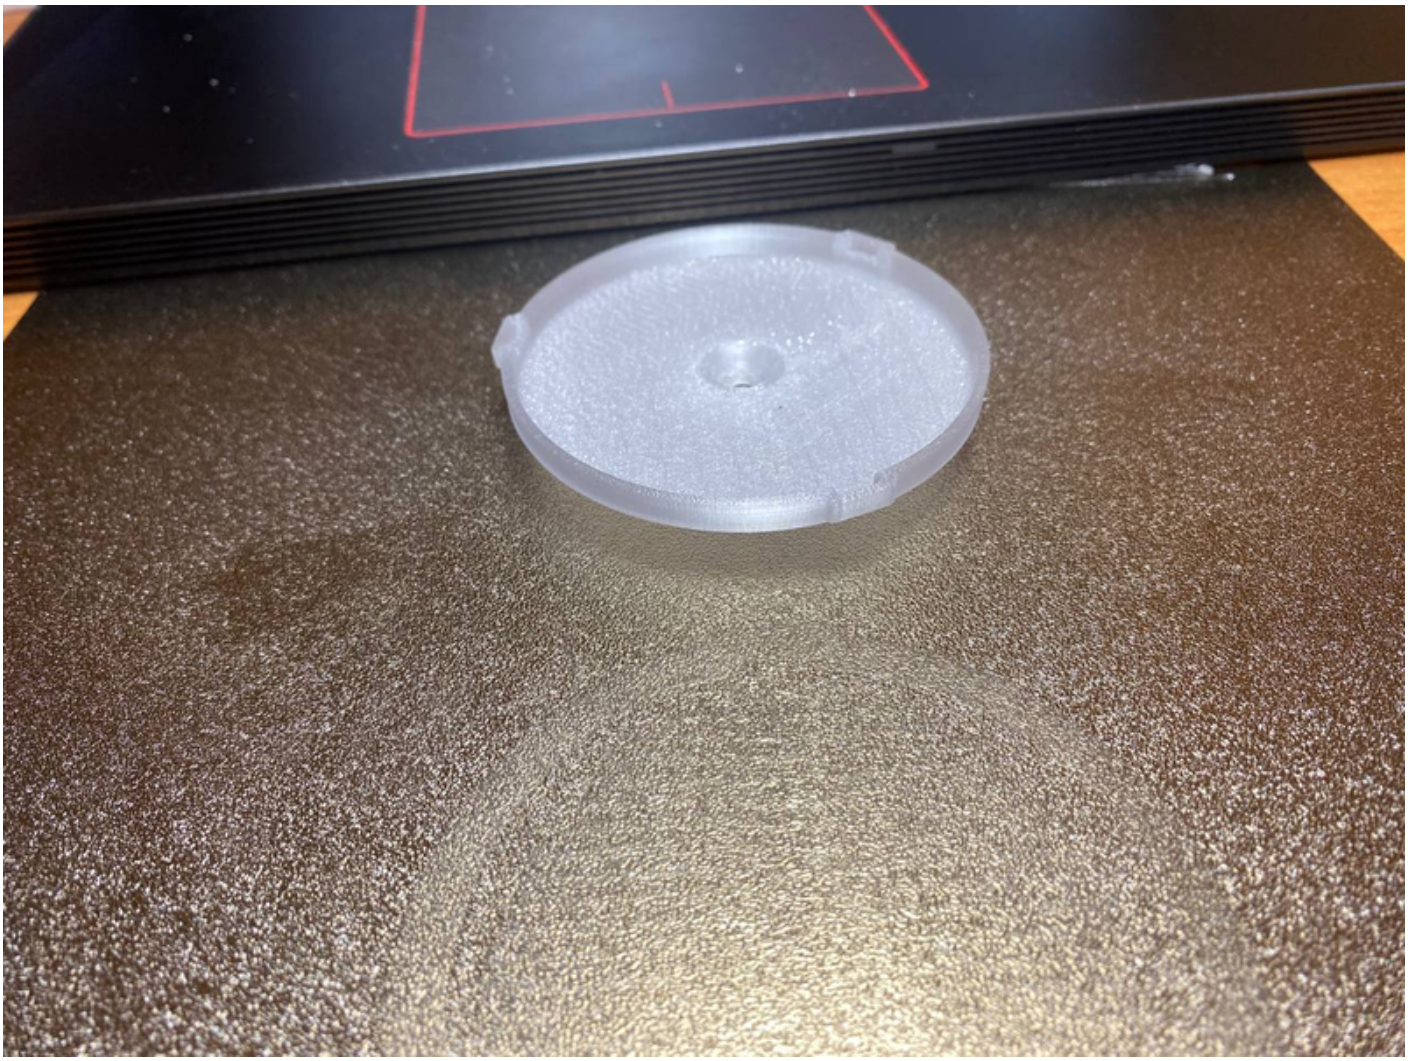

Поликарбонат от Лидер3Д

сопло 280/275

стол 100

Скорости до 50 мм/с (первый слой 20мм/с)

ускорения и откаты дефолтные для 0,4 сопла на Bambulab P1S

высота слоя 0,1-0,2

кайма по ситуации, если есть проблемы с адгезией

Обдув - 0

Обдув на нависаниях - 40-50%

Печать на PEI с адгезивом Ультиматум WD

Автор: https://t.me/platoscha_fil

Revision #1
Created 2026-09-24 10:23:11 UTC by Rachpilpk
Updated 2026-09-24 10:23:53 UTC by Rachpilpk